

NORMANDIE

PAKABINAMI STANDŪS | SUSKLEIDŽIAMO | PRIKABINAMI
2 IR 3 SEKCIJŲ LEKŠTINIAI SKUTIKLIAI



CROSSLAND

PAKABINAMI IR PUSIAU PAKABINAMI
GREGOIRE-BESSON RAŽIENŲ SKUTIKLIAI



UAB "Rovaltra", mob. +370 687 40042, www.rovaltra.lt

TRAKTORIAMS NUO 85 IKI 500 AG

NORMANDIE

Kompaktiškų lėkštinių skutiklių gama



**NORMANDIE YRA
UNIVERSALŪS DIDELIO
NAŠUMO SKUTIKLIAI, TOBULAI
ĮDIRBANTYS DIRVĄ PRIEŠ
SĖJĄ.**

Šių kompaktiškų padargų, nors ir didelio arba labai didelio pločio, konstrukcija leidžia tobulai prisitaikyti prie paviršiaus profilio.

Ražienų skutimas yra vienas iš pirmųjų įdirbimų po derliaus nuėmimo.


Toks kultivavimo būdas yra svarbus technikos progreso veiksnys.

NORMANDIE

Kompaktiškų lėkštinių skutiklių gama

Kompaktiški lėkštiniai skutikliai GREGOIRE BESSON įdirbimo padargai sujungia efektyvumą (darbinis gylis nuo 5 iki 12 cm) ir darbo našumą (nuo 3 iki 14 ha/val.).

Siekiant išpildyti jūsų reikalavimus, padargų gamoje yra pakabinami standūs, suskleidžiami ir pusiau pakabinami modeliai.



Lėkščių skersmens pasirinkimas

- 460 x 5 mm [pasirinktinai]
- 510 x 5 mm
- 560 x 6 mm [pasirinktinai]
- 560 x 6 mm dideli frezos dantys [pasirinktinai]

Įgaubtos lėkštės, pagerina augalų likučių pjaustymą.

Mazgai nereikalauja techninės priežiūros



Atskirtos darbinės dalys

- Geriau prisitaiko prie paviršiaus dirbant dideliu greičiu
- Užvažius ant kliūtis atsilenkia 15 cm aukštn.
- Lėkštės laikiklis sustiprintas, didesniai tvirtumui ir tikslumui dirbant dideliu greičiu.



Pakaba su 4 apvaliais tampriais elementais iš natūralaus kaučiuko.

Laikikliai štampuoti mūsų kalvėse, parinktas profilis geresniai likučių praleidimui be užsikimšimų.

Standūs, kad geriau išlaikytų nustatytą lėkštės kampą (mažėjant skersmeniui)



Galiniai padargai

Platus volų pasirinkimas optimaliam įdirbimo užbaigimui

NORMANDIE

Kompaktiškų lėkštinių skutiklių gama



Sukabintuvas

Pakabinamas standus: kat. 2 - kat. 3N ir kat. 3

Pakabinamas suskleidžiamas: kat. 3N - kat. 3 - kat. 4N



Gylis reguliavimas

Gylis reguliuojamas hidrauliškai iš kabinos (pasirenkama įranga), naudojant hidraulinius cilindrus.




PF

Transportavimas

Pakabinamas standus, kraštinė lėkštė užlenkiama (tik 3 m)

Pakabinamas, dvi sekcijos suskleidžiamos

2,50 m transportavimo plotis lankstesniam panaudojimui



PR

NORMANDIE SP 2

Prikabinamas prie traktoriaus nuo 120 iki 200 AG

Prikabinamo skutiklio
NORMANDIE 2 sekcijos
suskleidžiamos ant
centrinės rėmo sijos

Centrinė važiuoklė (tarp lėkščių ir volo) palengvina manevravimą keliuose ir galulaukėse.

Ši padargų gama skirta platiems laukams ir aukštam darbo našumui iki 8,5 ha per valandą.

Transportavimo važiuoklėje sumontuoti 500/42-22.5 ratai su aprobuota stabdžių sistema



NORMANDIE SP2



vilkties reguliavimas

- mechanine sriegine trauke
- Paprastas gylio reguliavimas
- Su papildomai užsakomu cilindru



Gylio reguliavimas

Gylis reguliuojamas hidrauliškai iš kabinos.

NORMANDIE SP 3

Prikabinami 3 sekcijų, traktoriams nuo 200 iki 380 AG

3 sekcijų prikabinamas NORMANDIE skutiklis turi centrinį ir 2 šoninius rėmus.

Centrinė važiuoklė (tarp lėkščių ir volų) palengvina manevravimą keliuose ir galulaukėse.








Ši padargų gama skirta didesniems laukams ir aukštam darbo našumui iki 12,5 ha per valandą.



NORMANDIE SP3



Techninės charakteristikos

| Modelių gama |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|--|---|---|---|
| NORMANDIE SP 3 | | | | | | | |
| 7000 SP3 | 180 AG | 56 | 250 mm | 460×5 mm 510×5 mm 560×6 mm | 7.00 m | 3.00 m | 6 450 Kg |
| 8000 SP3 | 200 AG | 64 | | | 8.00 m | | 6 860 Kg |
| 9000 SP3 | 250 AG | 72 | | | 9.00 m | | 7 270 Kg |


Nurodyti svoriai ir AG yra tik gairės ir gali skirtis, priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir dirvožemio tipo

Grégoire-Besson galiniai padargai

Dirvožemio trupinimui

Tankinimo volo pasirinkimas yra lemiamas veiksnys perkant padargą. Būtent volas galė privoluoja ir užbaigia įdirbimą skutikliu tiek pagal agronominius, tiek ir estetinius reikalavimus.

GREGOIRE BESSON siūlo plačiausią volų pasirinkimą rinkoje, jūsų dirvožemio struktūrai ir jūsų dirvos paruošimo lūkesčiams.



Ardelinis (kvadratinų strypų) volas



Dvigubas ardelinis (kvadratinų strypų) volas



Impak tankinimo volas



Emopak tankinimo volas



Packer volas

| Ypatybės | | Ardelinis (kvadratinų strypų) volas | | Dvigubas ardelinis (kvadratinų strypų) volas | | Impak tankinimo volas | | Emopak tankinimo volas | | Packer volas Ø510 | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------|--|------|-----------------------|----|------------------------|----|-------------------|----|
| VOLŲ NAUDOJIMAS | | | | | | | | | | | |
| Suderinamas | Pakabinamas suskleidžiamas | Ø500 | - | ok | Ø500 | - | ok | ok | ok | ok | ok |
| | Pakabinamas suskleidžiamas | Ø500 | - | ok | Ø500 | - | ok | ok | ok | - | |
| | 2 sekcijų prikabinamas | - | Ø600 | ok | - | Ø650 | ok | ok | ok | - | |
| | 3 sekcijų prikabinamas | - | Ø600 | ok | - | Ø650 | ok | ok | ok | - | |
| | 4 sekcijų prikabinamas | - | Ø600 | ok | - | Ø650 | - | ok | ok | - | |
| Pakabinamas standus | Labai lengva | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | |
| | Lengva | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | |
| | Vidutinė | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Sunki | ● | ● | ● | ● | ● | ●● | ●● | ●● | ●● | |
| Drėgnumas | Sausa | ● | ● | ● | ● | ● | ●● | ●● | ●● | ● | |
| | Vidutinė | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Labai drėgna | - | - | - | ● | - | - | - | - | ●● | |
| Paskirtis | augalų suirimas | ● | ●● | ●● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| | Netikra sėklų guoliavietė | ● | ● | ● | ● | ● | ●● | ●● | ●● | ●● | |
| | Sėklų guoliavietės paruošimas | ● | ● | ●● | ● | ● | ● | ● | ● | ●● | |
| | įdirbimas prieš žiemą | ● | ● | - | ●● | ● | ● | ● | ● | - | |

CROSSLAND

Pakabinami ir pusiau pakabinami
Naujos kartos ražienų kultivatoriai

Pasitelkę Grégoire-Besson 200 metų trukmės patirtį, konstruojant ir gaminant dirvos dirbimo techniką, įmonės inžinieriai sukūrė išbaigtą gamą naujų ražienų kultivatorių, pritaikomų bet kokioms sąlygoms.



Polyvalent

- Ražienų įdirbimas
- Gilus kultivavimas
- Įdirbimas po arimo
- Sėklų guoliavietės paruošimas po arimo arba be jo



Universalus

Tarpų tarp noragų pasirinkimas :

- 230 mm
- 306 mm (pakabinamam)

Galinių padargų pasirinkimas

- trys akėčių virbų eilės
- volai (įvairaus profilio)

• Lyginimo įrangos pasirinkimas :

- lyginimo lėkštės
- lyginimo akėčių virbų eilė



CROSSLAND

Pakabinamų kultivatorių 1230 | 1306 | 2230 | 2306 gama

Naujos kartos ražienų kultivatoriai

Pakabinamų ražienų kultivatorių gama sukurta išpildyti visus ūkio augalininkystės poreikius.



**CROSSLAND RATAI
2230 / 2306
STANDARTINĖ ĮRANGA SU
AKČIŲ VIRBŲ EILĖMIS**

10.0/75R1.3

(11,5/80R15.3 su plieniniu kordu, pasirenkami)



Rėmo pasirinkimas, siūlomi 2 tipų rėmai

CROSSLAND 1000: standus rėmas

3,00 m, 13 noragų

3,40 m, 10 noragų

3,45 m, 15 noragų (pervežimui > 3,50 m)

Paprastumas ir patikimumas



CROSSLAND 2000: suskleidžiamas rėmas

Horizontaliai susiskleidžia 3 sekcijos

Transportavimo plotis: 3,00 m

Galimybė dirbti suskleistoje padėtyje

Transportuojant noragai neišsikiša už gabaritų









CROSSLAND

Pakabinamų kultivatorių 1230 I 1306 gama

Naujos kartos ražienų kultivatoriai



Techninės specifikacijos

| |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|--|---|---|
| CROSSLAND 1230 | | | | | | |
| Standus rėmas | 13 | 230 mm | 3,00 m | 3,00 m | 1350 kg | 110 AG |
| | 15 | | 3,45 m | 3,50 m | 1500 kg | 120 AG |
| CROSSLAND 1306 | | | | | | |
| Standus rėmas | 10 | 306 mm | 3,10 m | 3,00 m | 1200 kg | 110 AG |

Svoriai ir AG reikalavimai tik orientaciniai, gali keistis priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir dirvožemio tipo.

CROSSLAND

Pusiau pakabinamų kultivatorių 3600 | 4000 | 4600 | gama

Naujos kartos ražienų kultivatoriai

Pusiau pakabinami ražienų kultivatoriai vidutinės ir didelės galios traktoriams

Darbinis plotis nuo 4,40 m iki 8,05 m



CROSSLAND 4000





CROSSLAND 4600

Vientisumas ir paprastumas

Automatinis išlygiavimas su integruotu svorio perkėlimu
Tandeminė važiuoklė (ratai sumontuoti poromis ant ašies)

Darbinio gylio reguliavimas:


- važiuojant iš kabinos
- su nustatytu stabdikliu (viena reguliavimo vieta kultivatoriui)
- A: daugiausia 45 cm
- B: daugiausia 25 cm

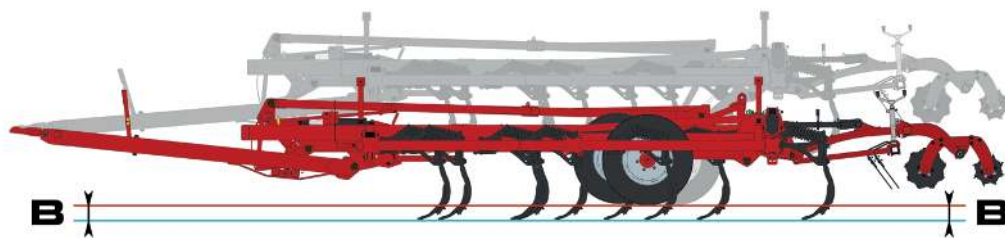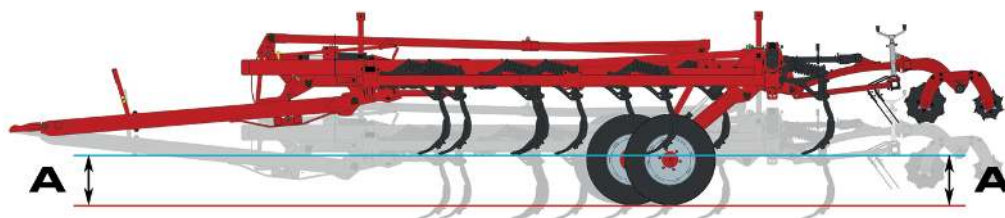

CROSSLAND

Pusiau pakabinamų kultivatorių 3600 | 4000 | 4600 gama

Naujos kartos ražienų kultivatoriai

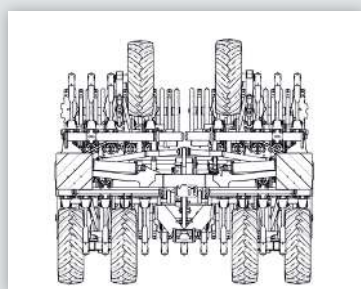

CROSSLAND 3600


Horizontaliai susiskleidžia 3 sekcijos

Transportavimo plotis: 3,00 m

Galimybė dirbti suskleistoje padėtyje

Transportuojant noragai neišsikiša už gabaritų


Itin sunkiomis sąlygomis galima dirbti 3,00 m pločiu, jei riboja traktoriaus galia.

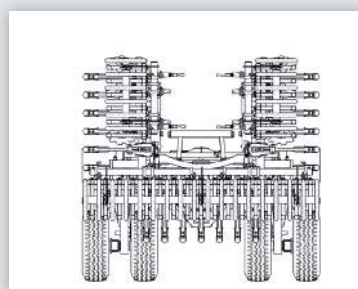

CROSSLAND 4000 | 4600

4000 serija: Vertikalčiai 90° suskleidžiamų 3 sekcijų rėmas

Transportavimo plotis 3,00 m

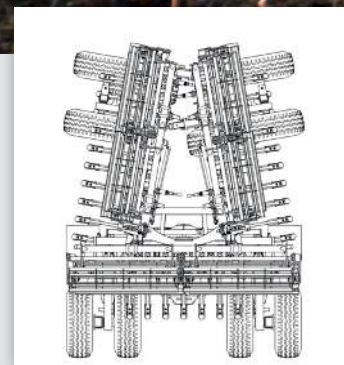

4600 serija: Vertikalčiai 100° suskleidžiamų 3 sekcijų rėmas

Transportavimo plotis 3,00 m



CROSSLAND

Papildoma išlyginimo ir baigiamojo įdirbimo įranga
Naujos kartos ražienų kultivatoriai

Naujos kartos ražienų kultivatoriams CROSSLAND siūlomas platus išlyginimo ir baigiamojo įdirbimo įrangos pasirinkimas, panaudojimui bet kokiomis sąlygomis.

Lyginimo įtaiso reguliavimas

Lyginimo įtaisas rankenomis reguliuojamas pagal volo padėtį.

Ką užtikrina kultivatorius:

- Paprastumą
- Operatyvumą
- Tikslumą
- Tvirtumą



Lyginimo akėčių eilė

Lyginimo virbų eilė gali trupinti grumstus, išlyginti paviršių ir paruošti sėjai bet kokio tipo dirvožemio sluoksnį.



Lyginimo lėkštės

Lyginimo lėkštės leidžia išlyginti dirvos paviršių su dideliais kiekiais derliaus likučių.



Lyginimo lėkščių | Lyginimo akėčių montavimas

Lyginimo įtaiso mazgų ašys yra perstumtos, didesniai augmenijos srauto pralaidumui.

CROSSLAND

Eurochisel®

Naujos kartos noragai Eurochisel®

Standartiniai Eurochisel® noragai

Kaltinio plieno „EdgeOn“ profilio noragas

- Noragas tvirtai laikomas ant laikiklio.
- Siauras noragas reikalauja mažiau traukos galios.
- Optimalus žemių ir šiaudų srauto pralaidumas.
- Optimalus derliaus likučių pralaidumas.

Lieto plieno patvarus norago tvirtiklis.

Prošvaisa po rėmu 700 cm

Spyruoklinė noragų apsauga, atsilenkimo spaudimas į kaltelį 450 kg

Suveikus apsaugai kaltelio pasikėlimas: 34 cm

VARŽTAIS TVIRTINAMI MODELIAI



Apverčiamas kaltelis TH

- Varžtas su šešiakampe galvute: galima lengvai atsukti, nepriklausomai nuo dilimo.
- Idealiai tinka kietoms ir suslėgtoms dirvoms



B DC1 kaltelis

Neabejotina nauda:

- Ekonomija
- Universalumas (gilus ir sekus įdirbimas)
- Optimalus įmaišymas



Strėlinis noragėlis SWW 254 mm


- Montuojamas su TH apverčiamuoju kalteliu.
- „Stay Wide“ profilis: pjaustymo plotis užtikrinamas per visą detalės




- Be pailgos skylės (nėra mechaninio tarpelio)
- Yra versija su kietlydinio danga.

Strėlinis kaltelis

- Pjaustymas visu plociu
- 2 pločių pagal noragų tarpus (254 arba 305 mm)



Seklus įdirbimas



Gilus įdirbimas

NAUJOS KARTOS NORAGAI

Naujai **CROSSLAND** kultivatorių gamai **Gregoire-Besson** sukūrė antros kartos **Eurochisel®** noragus.

Nauja

Visos konstrukcijos detalės iš lieto metalo.

- Atskiras norago aukščio reguliavimas (GB patentas)



- Apatinių veržlių apsauga (GB patentas)



“QUICK CHANGE” GAMA



QCEC1 kaltelis

- Greitas pritvirtinimas ir nuėmimas.
- 45° profilis = gerai įsigilina + lengviau traukti.
- Idealiai tinka kietoms arba suslėgtoms dirvoms



QCEC3 kaltelis su kietlydinio danga



Strėlinis kaltelis QC

- „Stay Wide“ profilis: pjaustymo plotis užtikrinamas per visą detalės tarnavimą.



Verstuvė QC

- Optimalus šiaudų įmaišymas



www.rovaltra.lt

UAB „Rovaltra“ prekybos ir aptarnavimo centrai

Centrinė būstinė Vilniuje
Pardavimas
tel. 8-687-40042
tel. 8-640-46600

Filialas Kaune
Pardavimas
tel. 8-640-46644
tel. 8-687-75100

Filialas Panevėžyje
Pardavimas
tel. 8-687-40395
tel. 8-640-40200

Filialas Šilutėje
Pardavimas
tel. 8-612-61179
tel. 8-652-95525

Atsarginės dalys
tel. 8-645-42042

Atsarginės dalys
tel. 8-698-00044

Atsarginės dalys
tel. 8-667-00044

Atsarginės dalys
tel. 8-672-20042

Servisas
UAB „Rovaltra“
tel. 8-631-00010

Servisas
UAB „Rovaltra“
tel. 8-658-00042

Servisas
UAB „Rovaltra“
tel. 8-615-32636

Servisas
UAB „Rovaltra“
tel. 8-672-20042



Įgaliotas GREGOIRE-BESSON atstovas Šiaurės ir Baltijos šalims
Tel. +370 616 16168, l.karalkevicius@gregoire-besson.com
www.gregoire-besson.com